
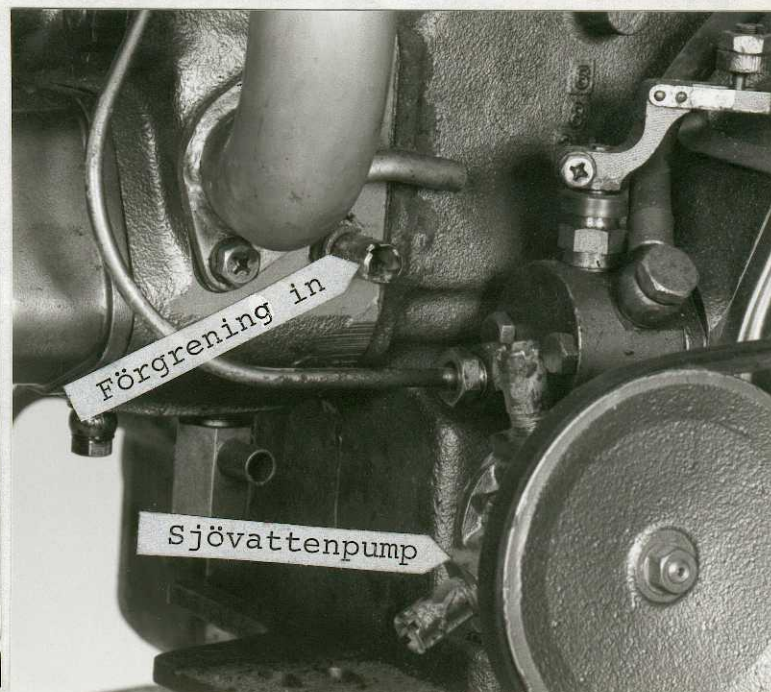



M O N T E R I N G S A N V I S N I N G

MARTEC PLUS 17

901-1011 YSB - 12G

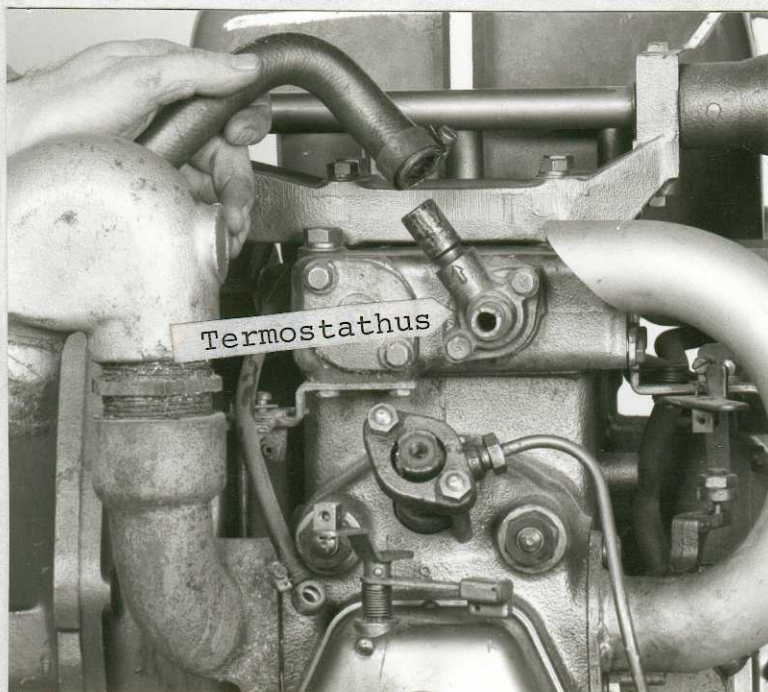


1. Demontera den formgjutna slangen mellan termostathuset och-avgaskröken (se bild).
2. Demontera slangen mellan sjövattenpumpen och termostathuset (även förgreningen in i motorn).


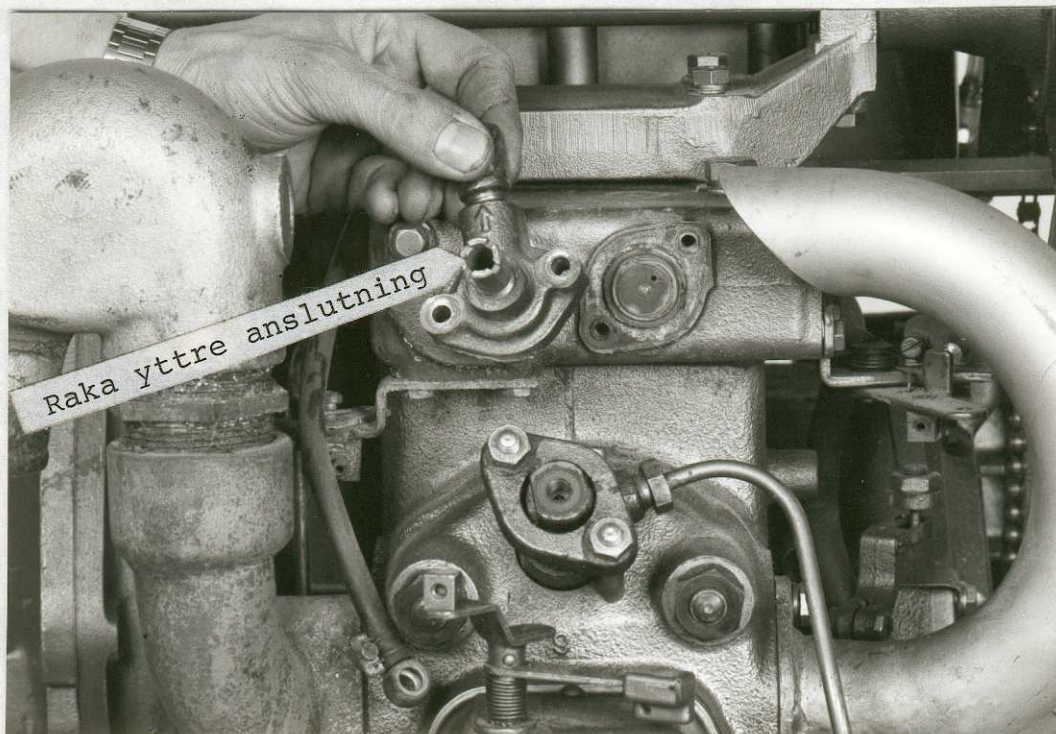


3. Demontera termostathuset och den raka yttre slanganslutningen (By-pass). se bild.

6. Demontera temperaturgivaren och montera den medlevererade givaren. Byt ut ringkabelskon mot flatstiftet som ansluts på det smala stiftet markerat W. G-stiftet går att ansluta till en temperaturmätare av VDO:s fabrikat.

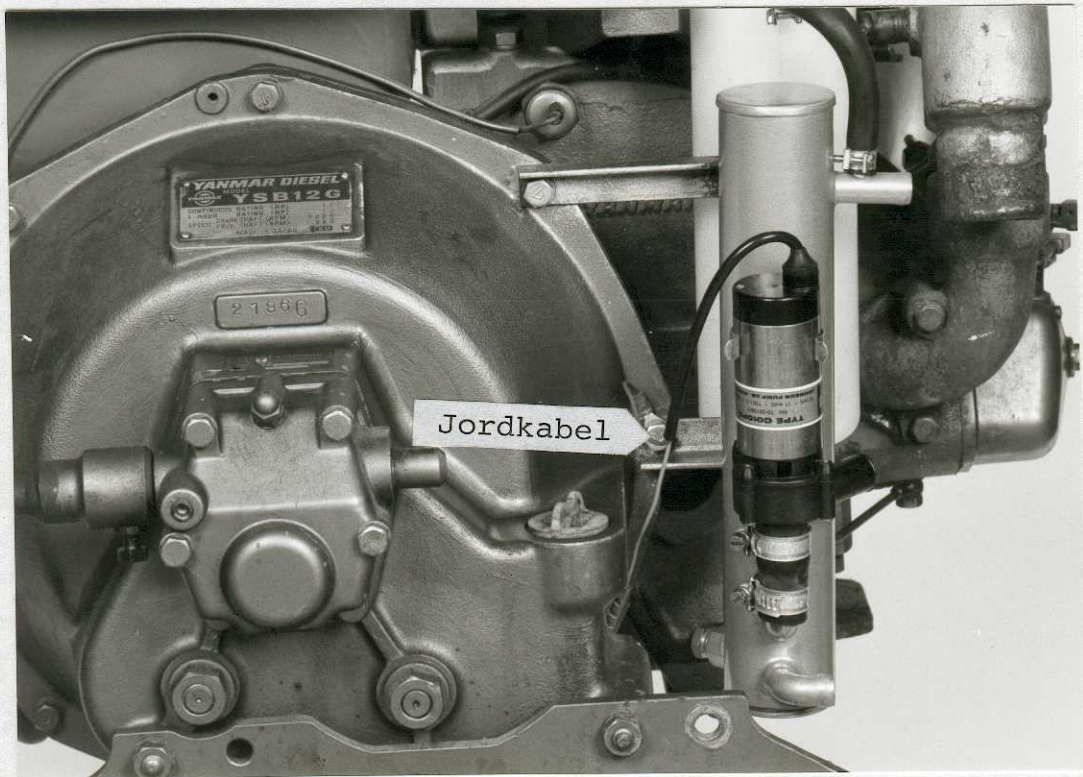

7. Montera värmväxelpaketet med originalskruvarna. Den undre skruven används för jordkabel. (se bild).

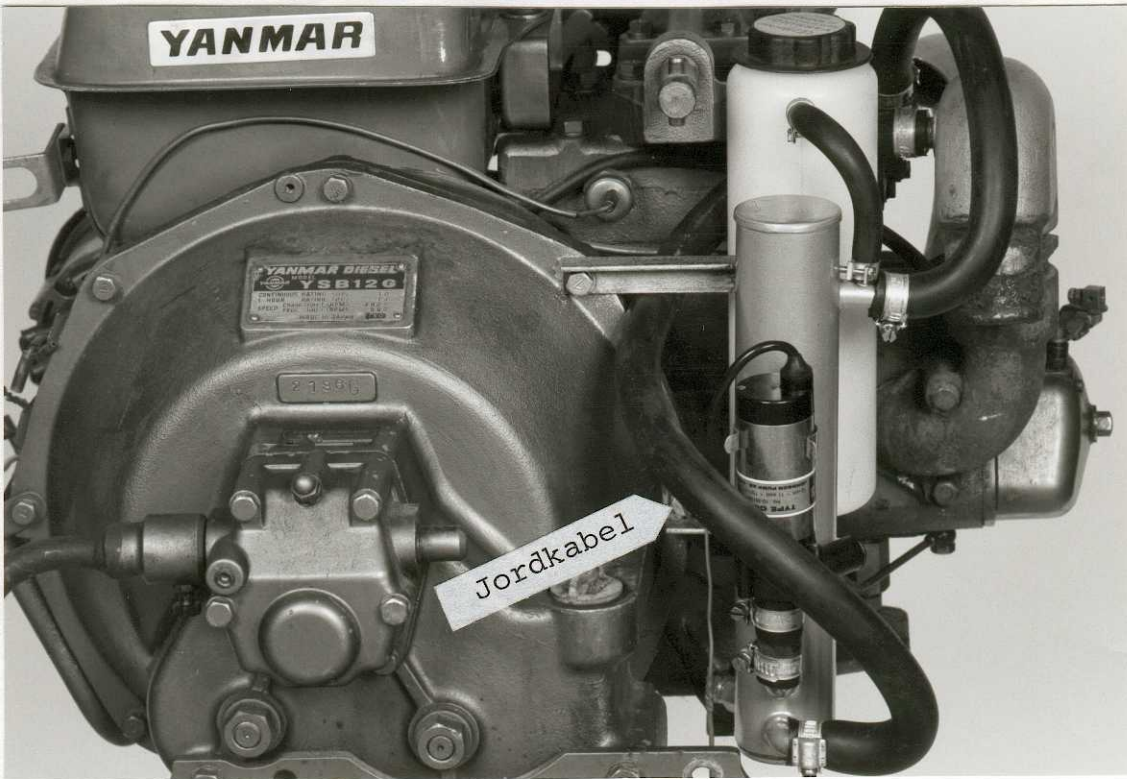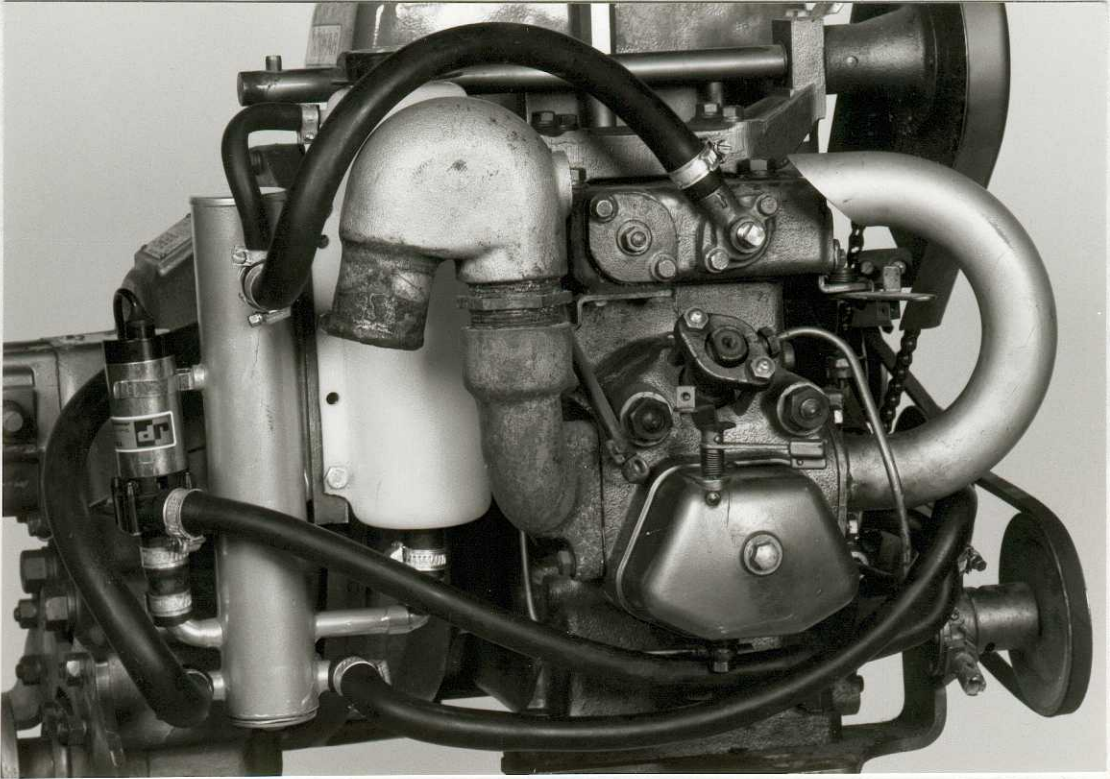

Anslut slangen mellan värmeväxlarens övre del (röret med urluftsanslutning, sötvatten ut.)
och termostathuset. Anslut slangen mellan värmeväxlarens undre aktra anslutning.
och avgaskrökens utsläpp.(Sjövatten ut)
Anslut slangen mellan sjövattpumpens trycksida och värmeväxlarens undre anslutning.(Sjövatten in)
Anslut slangen mellan cirkulationspumpen och slanganslutningen in i motorn.